




HUMMEL

Flexibele aansluitingen

- Stabiele vorm
- Roestvrijstalen ribbelbuis
- Groot temperatuurbereik
- Hoge drukbestendigheid

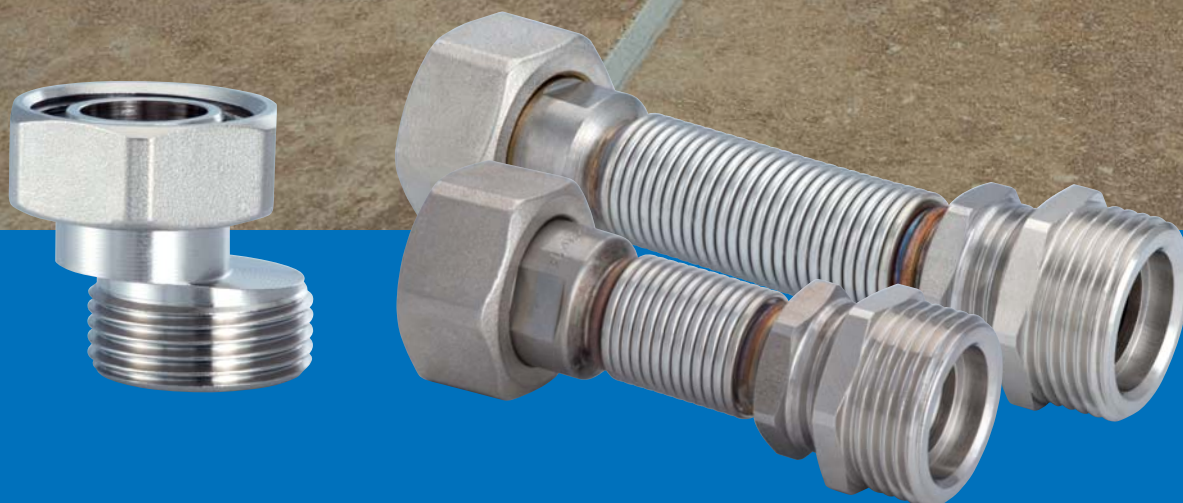

De populaire probleemoplosser



HUMMEL AG · Lise-Meitner-Straße 2 · 79211 Denzlingen/Germany · Tel. +49 (0) 76 66 / 911 10-0
E-Mail info@hummel.com / **Agent Benelux: EURACOM B.V.** · Holterweg 3-D NL7245 AL Laren (Gld.)
Tel. +31 (0) 573-40 20 25 · Fax +31 (0) 573-40 14 38 · E-Mail info@euracom.nl · www.euracom.nl

HUMMEL Flexibele aansluitingen

De flexibele radiatoraansluitingen zijn voor de meeste installateurs een populaire probleemoplosser. Met deze aansluiting kan de radiator ook op moeilijk bereikbare plaatsen flexibel, snel en mooi aangesloten worden. Met twee modelvarianten staat HUMMEL AG garant voor een flexibele radiatoraansluiting met een inbouw lengte van 65

- Snelle en eenvoudige montage
- Ideaal voor renovatie en sanering van verwarmingssystemen
- Betrouwbare installatie, ook op moeilijk bereikbare plaatsen



Flexibele radiatoraansluiting voor een inbouw lengte van 65 tot 95 mm

- G 3/4 x G 1/2 + 3/8 Artikel 2 821 1238 01
- G 3/4 x G 1/2 + 3/4 Artikel 2 821 1234 01



Flexibele radiatoraansluiting voor een inbouw lengte van 93 tot 143 mm

- G 3/4 x G 1/2 + 3/8 Artikel 2 820 1238 01
- G 3/4 x G 1/2 + 3/4 Artikel 2 820 1234 01

tot 143 mm. Het assortiment kan verder gecompleteerd worden door S-koppelingen die een hartafstand van 35 tot 65 mm kunnen overbruggen. Hiermee zorgt HUMMEL AG in vrijwel elke situatie een ideale probleemoplossing voor een succesvolle radiator montage.

- Kwalitatief hoogwaardige gelaste uitvoering
- Flexibele roestvrijstalen ribbelbuis
- Grote doorlaat zorgt voor een hoog debiet
- Andere aansluitingen, maten en afmetingen op aanvraag

Technische specificaties

Temperatuurbereik:	tot 120 °C
Drukweerstand:	tot 10 bar
Euroconus volgens:	DIN EN 16313

Materialgegevens

Buis:	RVS
Wartelmoer:	Messing vernikkeld
Draadaansluiting:	Messing vernikkeld
Afdichting:	EPDM
S-koppeling:	Messing vernikkeld



S-koppeling voor onderblokken met hartafstand verloop van 35 tot 65 mm

- G 3/4 x G 3/4 Artikel 2 556 3434 01
- G 3/4 x G 1/2 Artikel 2 556 3412 01
- G 3/4 x M 22 x 1,5 Artikel 2 556 3422 01